

Prøvetaker A-tec 220A

A-tec 220A er produsert i rustfritt stål og designet for lang og sikker drift.

A-tec 220A er produsert for gjennomsnittsprøvetaking og kan bli brukt i en pågående prosess.


Den skal monteres horisontalt i siloer eller tørker.

Beregnet på granulater med størrelser fra 0 til 6 mm

A-tec 220A forstyrrer ikke prosessen og innvirker ikke på produksjonskapasiteten. Alle Amplio's systemer er designet for lang og sikker drift. Våre underleverandører leverer det aller beste utstyret som er på markedet. Prøvetakeren blir produsert i bedrifter med lang erfaring som leverer høy kvalitet og stor produksjonsnøyaktighet.

Sertifisert med kvalitetsnorm NS-EN ISO 9001:2008.

Ved normal drift trenger A-tec 220A kun årlig ettersyn.

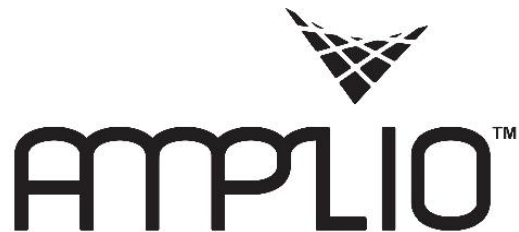

Spesifikasjoner A-tec 220A

Prøvekapasitet:

A-tec 220A er designet for gjennomsnitt prøvetaking og kan bli brukt i en pågående prosess og har en kapasitet på maks 60 prøver pr time.
Prøvetaker A-tec 220A skal monteres horisontalt. Og har innebygd ventilspylingsystem.

Materialer:

A-tec 220A er produsert i rustfritt stål og PETP plast

Elektrisk:

12, 24 og 240V

Strømforbruk:

Magnetspole 3 x 2 W 0,1 A

Elektriske komponenter:

Magnetspole 2 stk Norgren
Magnetspole 1 stk Lajac
Ventil med magnetspole Norgren
Posisjonsgivere to stk Norgren

Luftdeler, forbruk og trykk:

Sylinder 2 stk Norgren
Ventil Norgren (5/2)
Luftspjeld Lajac AUDES
Forbruk 400L pr. time
Trykk 8 bar

Omgivelser:

-20—80 C°

Mål og vekt:

Mål 17,6 Kg
Vekt H 200 x B 250 X L 2200mm (Veiledende tilpasses kundens tørke)