



Ventil A-tec 500W

A-tec 500W er produsert i rustfritt stål og designet for lang og sikker drift.

A-tec 500W er lagd for sikker og vedlikeholdsfri drift.


Kan monteres i alle vinkler.

Beregnet på falskluft i en sugestreg fra 50 til 76mm

Alle Amplio's systemer er laget for lang og sikker drift, de underleverandører som er benyttet leverer det aller beste utstyret som er på markedet. Prøvetakeren blir produsert i en bedrift som har lang erfaring med produkter som har høy kvalitet og stor produksjonsnøyaktighet.

Sertifisert med kvalitetsnorm NS-EN ISO 9001:2008.

Ved normal drift trenger A-tec 500W kun årlig ettersyn.

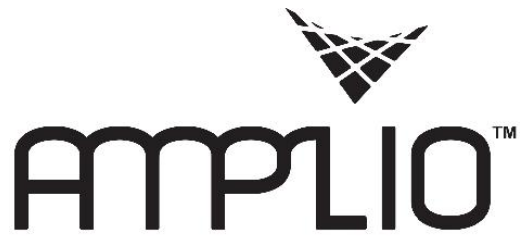

Spesifikasjoner A-tec 500W

Materialer:

A-tec 500W er produsert i stål, rustfritt stål og PETP plast

Spenning:

12, 24 eller 240 V

Strømforbruk:

Magnetspole 2 W 0,1 A

Elektriske komponenter:

Magnetspole Norgren

Posisjongivere to stk Norgren

Luftdeler, forbruk og trykk:

Sylinder Norgren

Ventil Norgren

Forbruk 110 L pr. time (60 prøver)

Trykk 7 bar

Omgivelser:

-10—80

Mål og vekt:

Mål L-310 B-75 H-75 mm

Vekt 2,5 kg