

## Ventil A-tec 600

A-tec 600 er produsert i rustfritt stål og designet for lang og sikker drift.

A-tec 600 er lagd for sikker og vedlikeholdsfri drift.


Kan monteres i alle vinkler.

Beregnet på en sugestreng fra 50 til 63mm

Alle Amplio's systemer er laget for lang og sikker drift, underleverandører som er benyttet leverer det aller beste utstyret som er på markedet. Prøvetakeren blir produsert i en bedrift som har lang erfaring med produkter som har høy kvalitet og stor produksjonsnøyaktighet.

Sertifisert med kvalitetsnorm NS-EN ISO 9001:2008.

Ved normal drift trenger A-tec 600 kun årlig ettersyn.

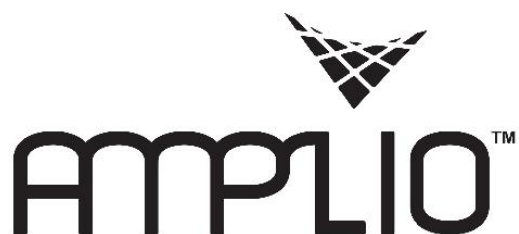

## Spesifikasjoner A-tec 600

### Materialer:

A-tec 600 er produsert i stål, rustfritt stål og PETP plast

### Spenning:

12, 24 eller 240V

### Strømforbruk:

Magnetspole 2 W 0,1 A

### Elektriske komponenter:

Magnetspole Norgren

Posisjongsgivere to stk Norgren

### Luftdeler, forbruk og trykk:

Sylinder Norgren

Ventil Norgren 5/2

Forbruk 420 L pr. time (60 prøver)

Trykk 8 bar

### Omgivelser:

-10—80

### Mål og vekt:

Mål L-310 B-75 H-75 mm

Vekt 7,5 kg